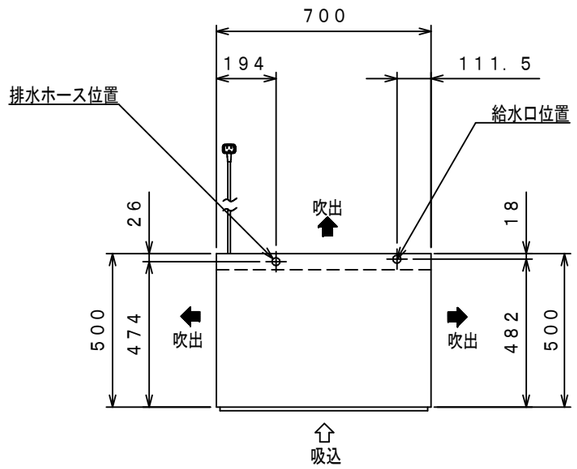

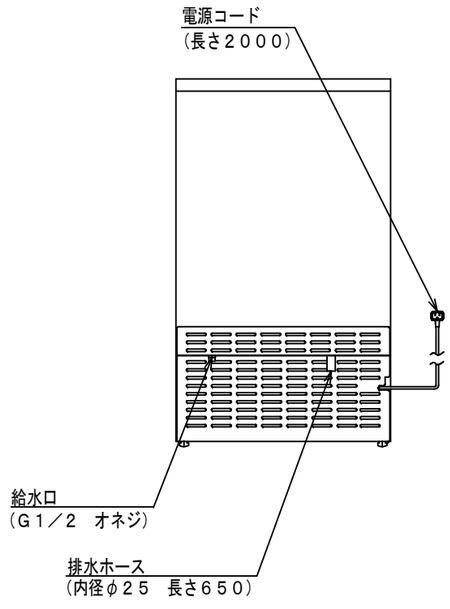

品名		製氷機
機種名		ＦＩＣ－Ａ７５ＫＶ
寸法	外形（㎜）（幅×奥行×高さ）	７００×５００×１２００
製品質量 （ｋｇ）		８８
材質	外装	正面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天板　側面　ステンレス鋼板 背面　底面　亜鉛鉄板
	内装	樹脂成形
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
冷却装置	圧縮機公称出力	３５０Ｗ
	冷媒制御方法	膨張弁
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	銅パイプオンシート　銅板セル製氷室（錫メッキ仕上）
	冷媒	Ｒ４０４Ａ　４３０ｇ
	製氷制御	マイコン制御
	離氷方式	ホットガス方式
電源	適用コンセント形式	２極接地極付き　１５Ａ　１２５Ｖ
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０Ｖ
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ） 運転電流（Ａ）	４．４／４．５
	冷却時（５０／６０Ｈｚ） 始動電流（Ａ）	５／７
	冷却時（５０／６０Ｈｚ） 消費電力（Ｗ）	３８５／４３５
	冷却時（５０／６０Ｈｚ） 力　率（％）	８７／９６
電気回路保護		漏電遮断器
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止
製氷能力（５０／６０Ｈｚ）		約７４／８１ｋｇ／日（室温２０℃　水温１５℃） 約６０／６６ｋｇ／日（室温３０℃　水温２５℃）
氷の形状		キューブアイス 約２８×２８×３２（mm）
１回の製氷量		約１．９６ｋｇ／８０個
貯氷量		約５１．２ｋｇ（自然落下時　約２７．３ｋｇ）
消費水量（５０／６０Ｈｚ）		約０．１５／０．１６m^3／日（室温２０℃　水温１５℃） 約０．１２／０．１３m^3／日（室温３０℃　水温２５℃）
製氷方式		セル方式　ジェットスプレー式
給水方式		水道直結方式　先端１／２オネジ
排水方式		製氷残水毎回廃棄　排水ホース付　先端内径φ２５
使用条件		周囲温度５～３５℃　給水圧０．０５～０．７８ＭＰａ
付属品		スコップ、凝縮器フィルター
オプション		ストレーナー
日水協認証登録番号		－

1．設置条件について
　場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
2．製氷能力は室温、水温によって変りますので、取扱説明書を参照してください。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

＜設置・使用上のご注意とお願い＞
1．製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
2．必ず水道水を使用してください。
3．電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4．日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を１カ月に２回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器は除く）

殿		整理Ｎｏ．
日付　・　・	1／20	図面番号